

节能型揭盖机一直畅销

节能经济型版 (PDX-1001C)

内含热能回收箱

1. 按键款显示面板
2. 热能回收箱内置
3. 透视窗(大/小)
4. 分配器内置
5. 配置3条加热棒(316L)
6. 采用进口S形清洗喷杆
7. 封闭式电路板箱


大透视窗



小透视窗



热能回收箱



分配器内置



进口S形喷杆



封闭电路板箱




304喷淋杆固定头



经济款亮点 ADVANTAGES

POWERFUL
& EFFICIENT

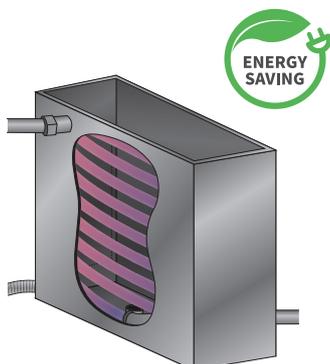

热能回收箱







进口S形喷杆



按键款显示面板

型号	PDX-1001C
总功率	5kW / 7kW / 9kW / 12kW
用电规格	220V, 50Hz / 380V, 50Hz
清洗量	50筐 / 小时
洗涤时长	77 秒
漂洗用水量	3 L / 分
主洗&漂洗水箱	42L, 28L
主洗&漂洗温度	60~70°C, 85~95°C
加热棒	6.0kW, 3.5kW, 2.1kW, 0.8kW
主洗马达功率	0.75kW
外形尺寸	680 x 780 x 1355 mm
产品净重	97KG

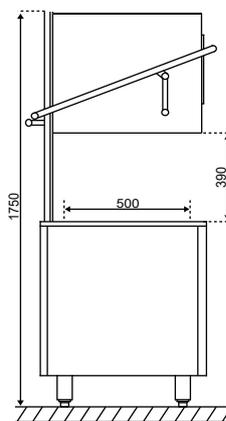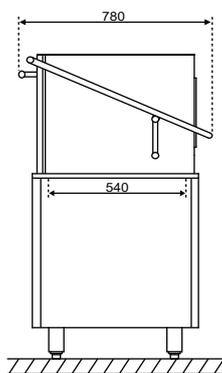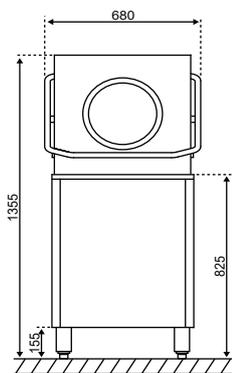

** 机器底部的脚最短可调整为155mm, 最高可调整为185mm。可以灵活根据厨房工作台的高度调整机器高度, 便于使用。

常规款揭盖机一直畅销

韩国版代表性常规款洗碗机 故障率最低/最热门销售款 传统型常规款 (PDX-1001C-1)

1. 按键款显示面板
2. 双水泵
3. 透视窗
4. 分配器内置
5. 采用进口S形清洗喷杆
6. 封闭式电路板箱



大透视窗

小透视窗



进口漂洗马达

分配器内置

进口S形喷杆

封闭电路板箱

304喷淋杆固定头



常规款亮点 ADVANTAGES

POWERFUL
& EFFICIENT



进口S形喷杆







按键款显示面板



分配器内置

型号	PDX-1001C-1
总功率	5kW / 7kW / 9kW / 12kW
用电规格	220V, 50Hz / 380V, 50Hz
清洗量	50筐 / 小时
洗涤时长	77 秒
漂洗用水量	3 L / 分
主洗&漂洗水箱	42L, 28L
主洗&漂洗温度	60~70°C, 85~95°C
加热棒	6.0kW, 3.5kW, 2.1kW, 0.8kW
主洗马达功率	0.75kW
外形尺寸	680 x 780 x 1355 mm
产品净重	90KG

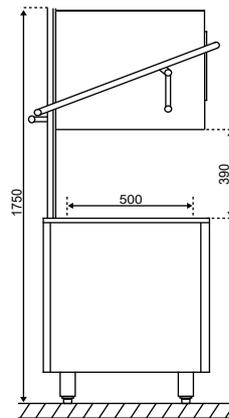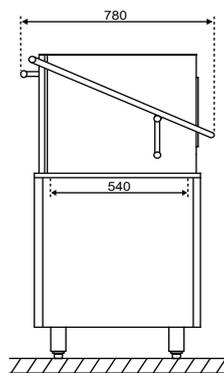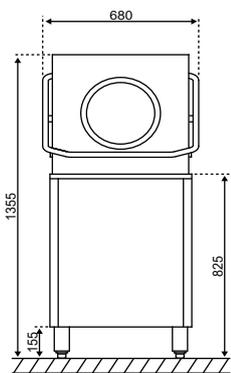

** 机器底部的脚最短可调整为155mm, 最高可调整为185mm。可以灵活根据厨房工作台的高度调整机器高度, 便于使用。

常规款升级版揭盖机上市

紫外线灯安装/故障率最低 升级常规款 (PDX-1001C-2)

1. 安装紫外线灯
(更安全卫生, 消毒效果更显著)
2. 按键款显示面板
3. 双水泵
4. 透视窗
5. 分配器内置
6. 采用进口S形清洗喷杆
7. 封闭式电路板箱



紫外线灯

分配器内置

进口S形喷杆

封闭电路板箱

304喷淋杆固定头



常规款升级版亮点

PRODUCT ADVANTAGES

POWERFUL
& EFFICIENT



紫外线灯







按键款显示面板



分配器内置

型号	PDX-1001C-2
总功率	5kW / 7kW / 9kW / 12kW
用电规格	220V, 50Hz / 380V, 50Hz
清洗量	50筐 / 小时
洗涤时长	77 秒
漂洗用水量	3 L / 分
主洗&漂洗水箱	42L, 28L
主洗&漂洗温度	60~70°C, 85~95°C
加热棒	6.0kW, 3.5kW, 2.1kW, 0.8kW
主洗马达功率	0.75kW
外形尺寸	680 x 780 x 1355 mm
产品净重	90KG

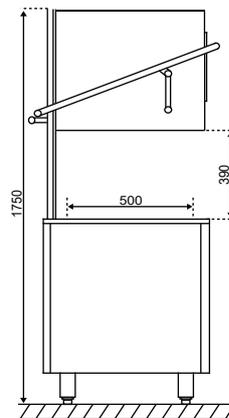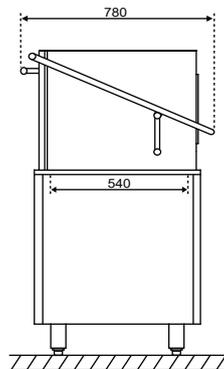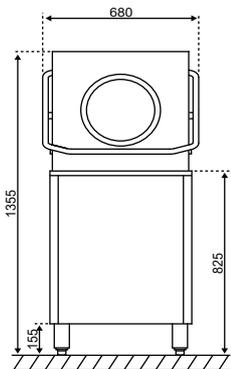

** 机器底部的脚最短可调整为155mm, 最高可调整为185mm。可以灵活根据厨房工作台的高度调整机器高度, 便于使用。

自动排水功能机器新登场

国内首次开发的常规款升级版揭盖机 自动+手动=双重排水装置

升级常规款 (PDX1001C-3)

1. 双重排水系统(2个排水系统:
现有的手动排水杆+自动排水装置)
2. 按键款显示面板
3. 双水泵
4. 透视窗
5. 分配器内置
6. 采用进口S形清洗喷淋杆



自动排水装置

按键款显示面板

分配器内置

进口S形喷杆

304喷淋杆固定头



常规款升级版亮点

PRODUCT ADVANTAGES

POWERFUL
& EFFICIENT



升级自动排水装置




进口S形喷杆



按键款显示面板

型号	PDX-1001C-3
总功率	5kW / 7kW / 9kW / 12kW
用电规格	220V, 50Hz / 380V, 50Hz
清洗量	50筐 / 小时
洗涤时长	77 秒
漂洗用水量	3 L / 分
主洗&漂洗水箱	42L, 28L
主洗&漂洗温度	60~70°C, 85~95°C
加热棒	6.0kW, 3.5kW, 2.1kW, 0.8kW
主洗马达功率	0.75kW
外形尺寸	680 x 780 x 1355 mm
产品净重	93KG

*大水箱排水口结构

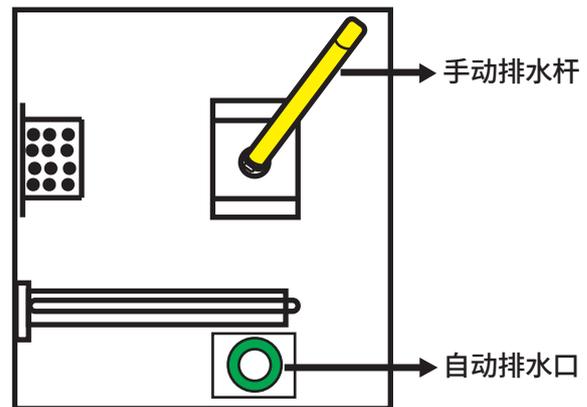


< 大水箱俯视图 >

自动排水功能机器的使用方法

每天洗碗工作结束后, 排出水箱里面的污水, 维持干净的状态。

1. 按“开/关”键关机;
2. 按“排水/下调”键即可自动排水(过程2-3分钟);
3. 自动排水过程结束后, 阀门会自动关上。

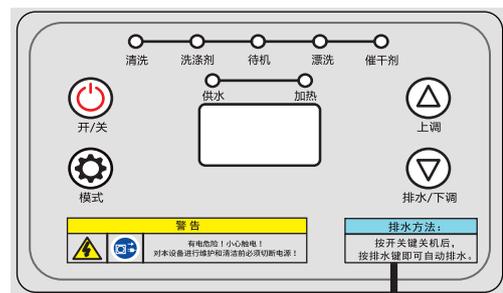

排水方法:

按开关键关机后,
按排水键即可自动排水。